



Domekt R 700 F


Maximalt luftflöde, m³/h	686
Aggregatets vikt, kg	93
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström, A	HE 11,7
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	83
Referensluftflöde, m³/s	0,133
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,30
Filtermått B×H×L, mm	370×360×46
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	76
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	176
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	2 / 11,6
Styrsystem/kontrollpanel	C6.1 / C6.2
Serviceutrymme, mm	430



C6.1

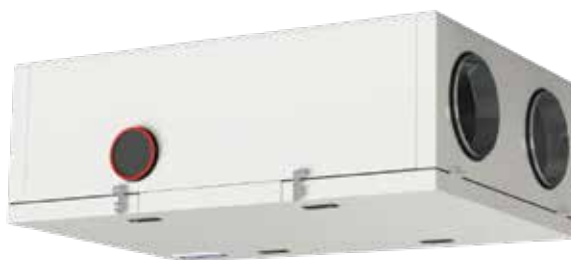

C6.2



Ljuddata

A-viktad ljudeffektnivå L_{WA} dB(A) vid referensluftflöde

Uteluft	54
Tilluft	67
Frånluft	54
Avluft	67
Hölje	47

A-viktad ljudtrycksnivå L_{pA} dB(A)

10 m² normaliserat rum, avstånd från aggregathölje – 3 m


Omgivning	36
-----------	----

Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	12,6	14,3	15,3	16,4	17,4	22,6	23,7	24,7

inomhus +22 °C, 20 % RH


Vänsteranslutet (L1)

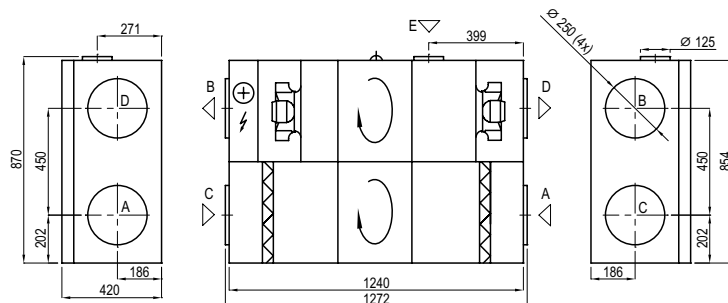

Högeranslutet (R1)

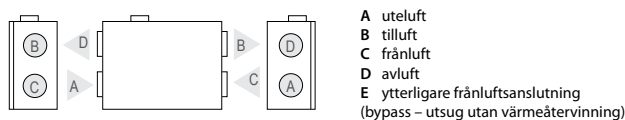


Montagealternativ

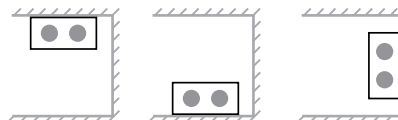

Prestanda

Standardutrustat aggregat

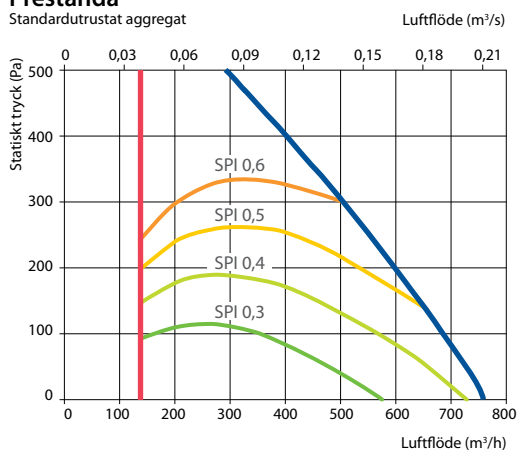

Tillbehör (sid. 123)

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-250+LF230/LM230
	A/D AGS-250-50-600-M
Ljuddämpare	B/C AGS-250-50-900-M
Värmebatteri	DH-250
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,63-W1

2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,63
Kylbatteri	DCW-0,7-5 / DHCW-250
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.15-2,5
DX-kylare	DCF-0,7-5
Kylaggregat	MOU-18HFN8+KA8140