

ENSY WAVE AHU 300 BH OG BV



Skapaggregat

AHU 300 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til leiligheter og små eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel som også er gateway for WIFI (App og/eller Web styring)
- Mulighet for to-veis kommunikasjon via Web
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 2 valg for handling fra aggregat:
1 – Full boost avtrekk – stopp tilluft (trekk ut)
2 – Full stopp (Steng inne)
- Klargjort for modbus tilkobling (RTU)





Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.


Art.nr.	Produkt
1460-342	ENSY WAVE 300 BV VENSTRE
1460-344	ENSY WAVE 300 BH HØYRE

Målskisse



300RV Venstre

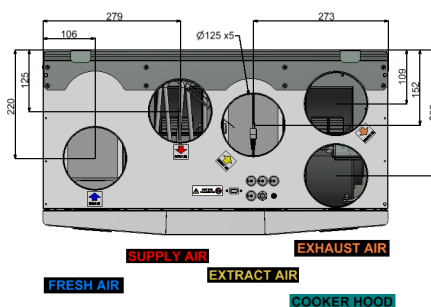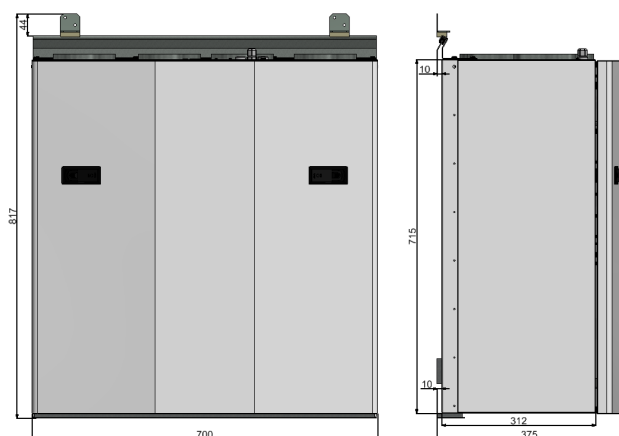

Wave AHU 300 BV

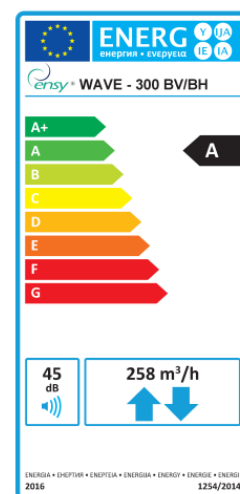


300BH Høyre

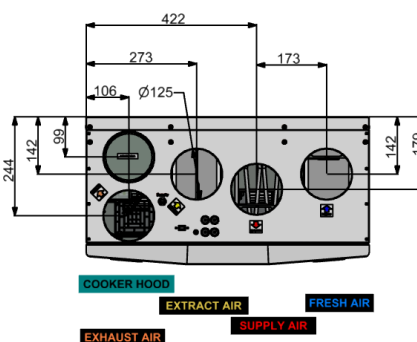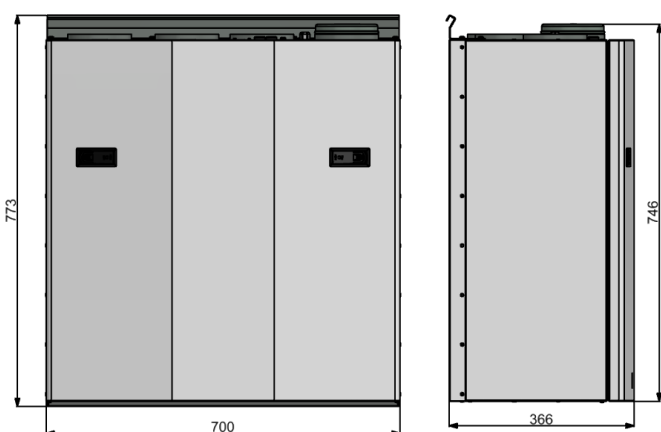

Wave AHU 300 BH




SPESIFIKASJONER

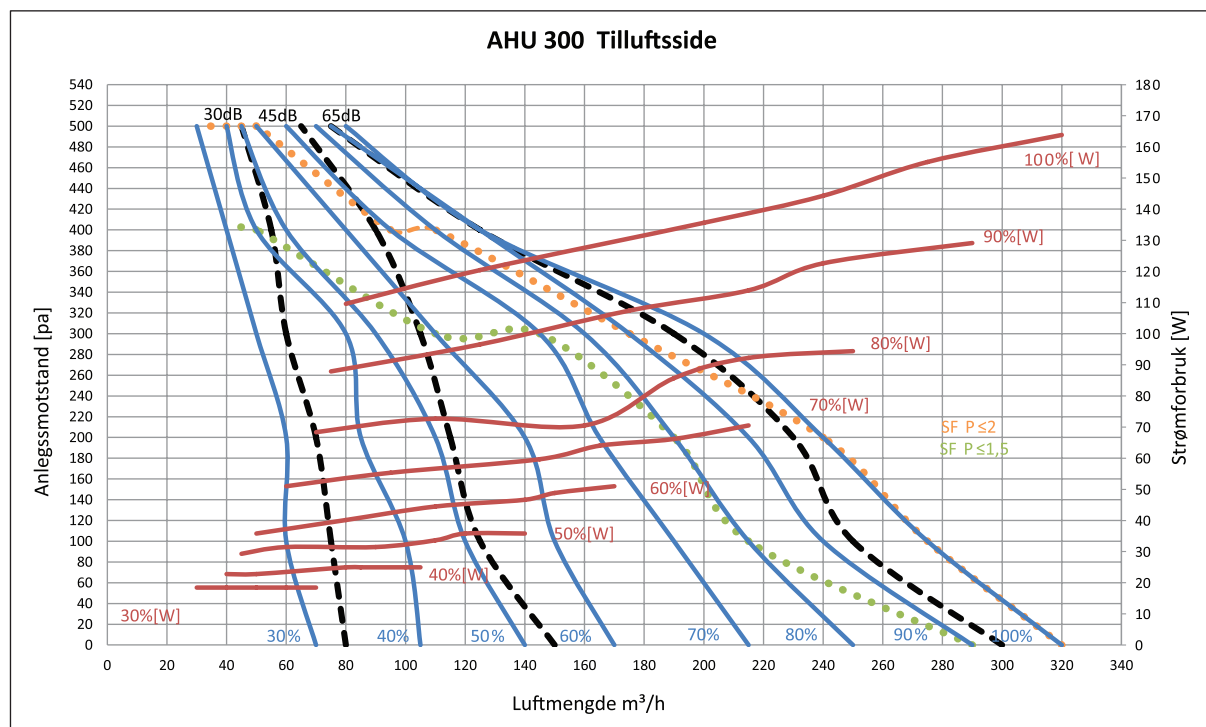

— Viftehastighet
 - - - lyddata dBA
 — strømforbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter

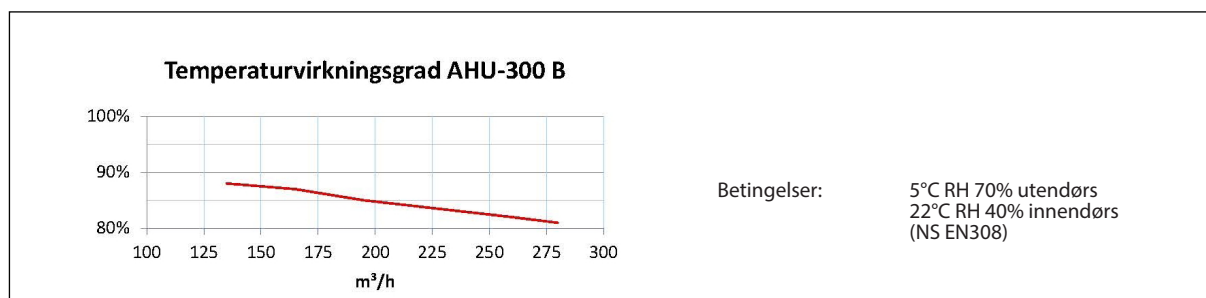

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	33	56	64	74	69	67	64	55	74
Inntak	26	45	54	64	56	53	45	34	64
Avkast	33	55	64	78	73	67	61	52	75
Avtrekk	17	36	57	62	58	56	45	34	65
Omgivelse (1,5)m	1	22	20	24	28	25	21	18	32

Forutsetning 70% viftedrift (165m³/t) mot 100PA anleggsmotstand
 Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spennning	50HZ/VAC	~1/230
	Maksimal effekt forbruk	(W)	800
Vifter	Fase/Spennning	50HZ/VAC	~1/230
Sikringsstørrelse		(A)	10
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter		54kg