

ENSY WAVE AHU 300 HH OG HV



Aggregat for himlingsmontasje

AHU 300 himling høyre og venstre variant er bygget for himlingsmontasje, og passer godt til mindre leiligheter. Det er også mulig å montere aggregatet på vegg. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.



Styrepanel leveres ferdig koblet med 10 meter kabel.



Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel som også er gateway for WIFI (App og/eller Web styring)
- Mulighet for to-veis kommunikasjon via Web
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 2 valg for handling fra aggregat:
- 1 – Full boost avtrekk – stopp tilluft (trekk ut)
- 2 – Full stopp (Steng inne)
- Klargjort for modbus tilkobling (RTU)


Art.nr.	Produkt
1460-346	ENSY WAVE 300 HV HIMLING VENSTRE
1460-348	ENSY WAVE 300 HH HIMLING HØYRE

Målskisse


300HV Venstre

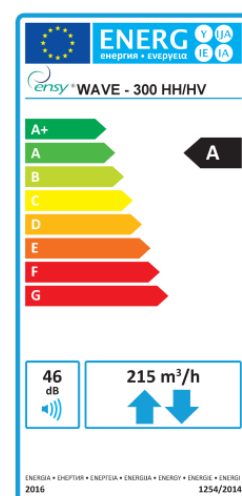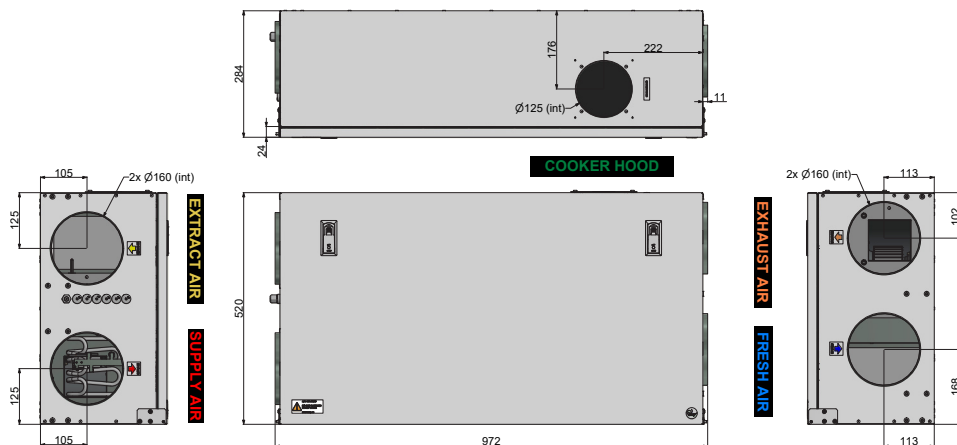

300HH Høyre

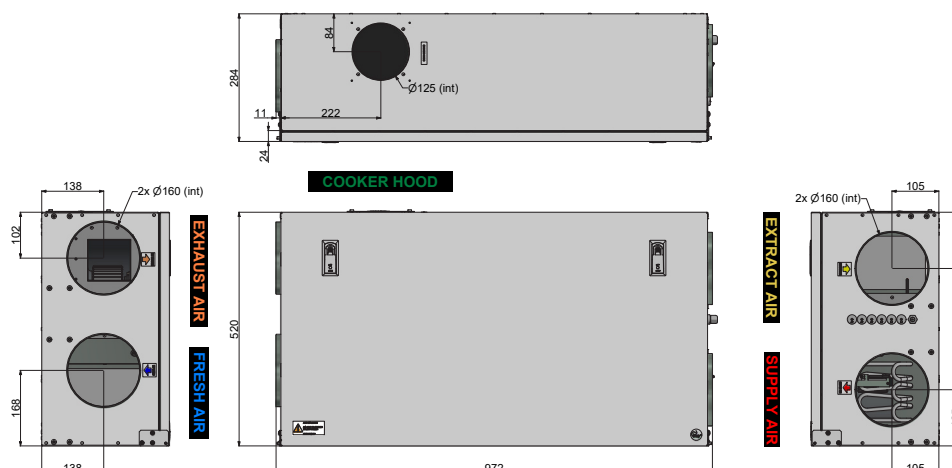

SPESIFIKASJONER

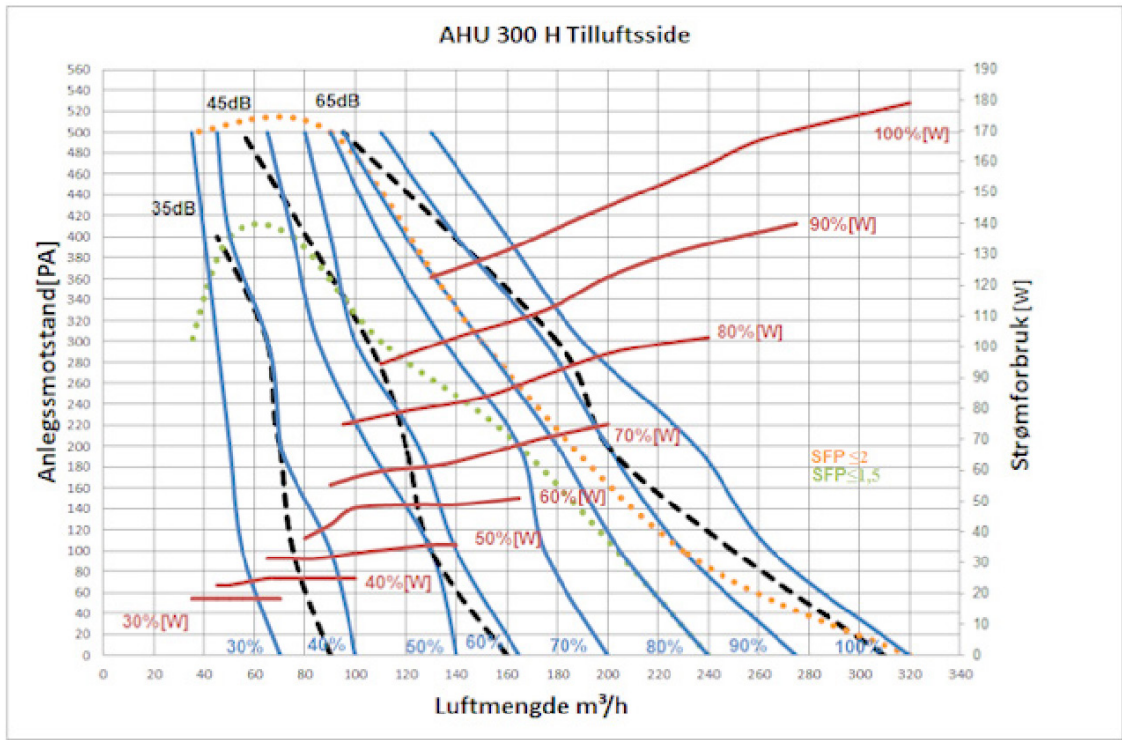

— Viftehastighet
- - - lyddata dBA
— strømforbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter



Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	35	57	69	73	72	72	68	57	77
Inntak	31	48	55	67	60	55	47	43	66
Avkast	40	53	57	57	63	55	47	43	67
Avtrekk	37	59	72	76	80	76	70	60	80

Forutsetning 65% viftedrift (140m3/t) mot 100PA anleggsmotstand
Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data		
Varmebatteri	Fase/Spenning (V)	~1/230
	Maksimalt effektforbruk (W)	800
Vifter	Fase/Spenning/Regulering (V/%)	~1/230v/%
Sikringsstørrelse	(A)	10
Nettkabel	Lengde (m)	2
IP Klasse		IP4X
Filterklasse		F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side/Bunn/Luke (mm)	40/40/25
Nettomål Aggregat	Bredde/Lengde/Høyde (mm)	520/950/284
Utsparringsmål pynteramme	Bredde/Lengde (mm)	535/965
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter	49,5kg
Lakk	Pulverlakk (RAL/Glans)	9003/60