

ENSY WAVE AHU 400 BH OG BV



Aggregat for veggmontasje

AHU 400 høyre og venstre variant er bygget for veggmontasje, og passer godt til større leiligheter og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel som også er gateway for WIFI (App og/eller Web styring)
- Mulighet for to-veis kommunikasjon via Web
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 2 valg for handling fra aggregat:
- 1 – Full boost avtrekk – stopp tilluft (trekk ut)
- 2 – Full stopp (Steng inne)
- Klargjort for modbus tilkobling (RTU)







Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.




Art.nr.	Produkt
1460-412	ENSY WAVE 400 BV VENSTRE
1460-414	ENSY WAVE 400 BH HØYRE

Målskisse



400BV Venstre

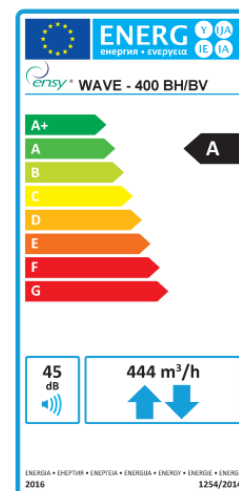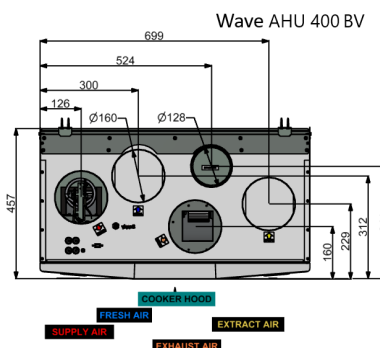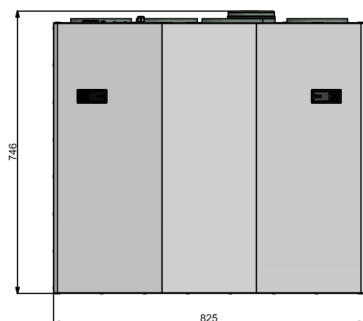

400BH Høyre

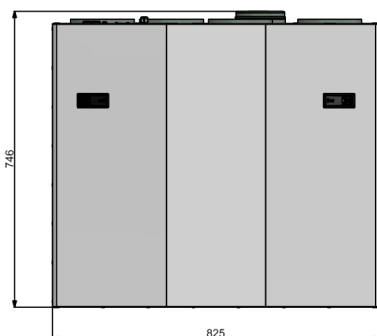

SPESIFIKASJONER

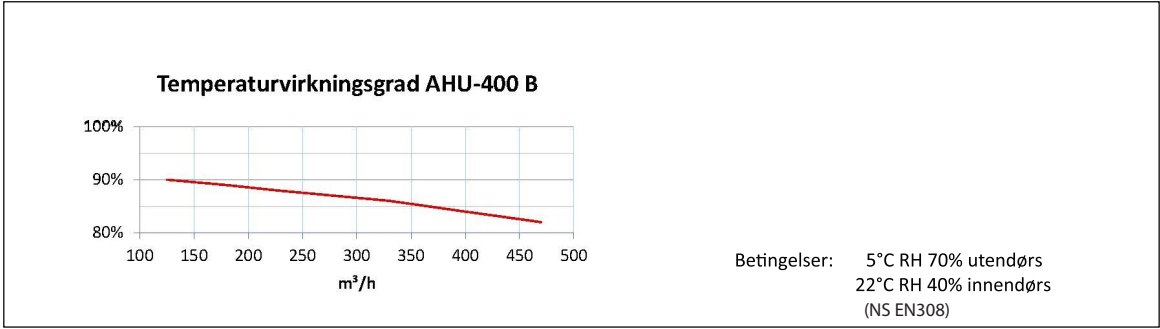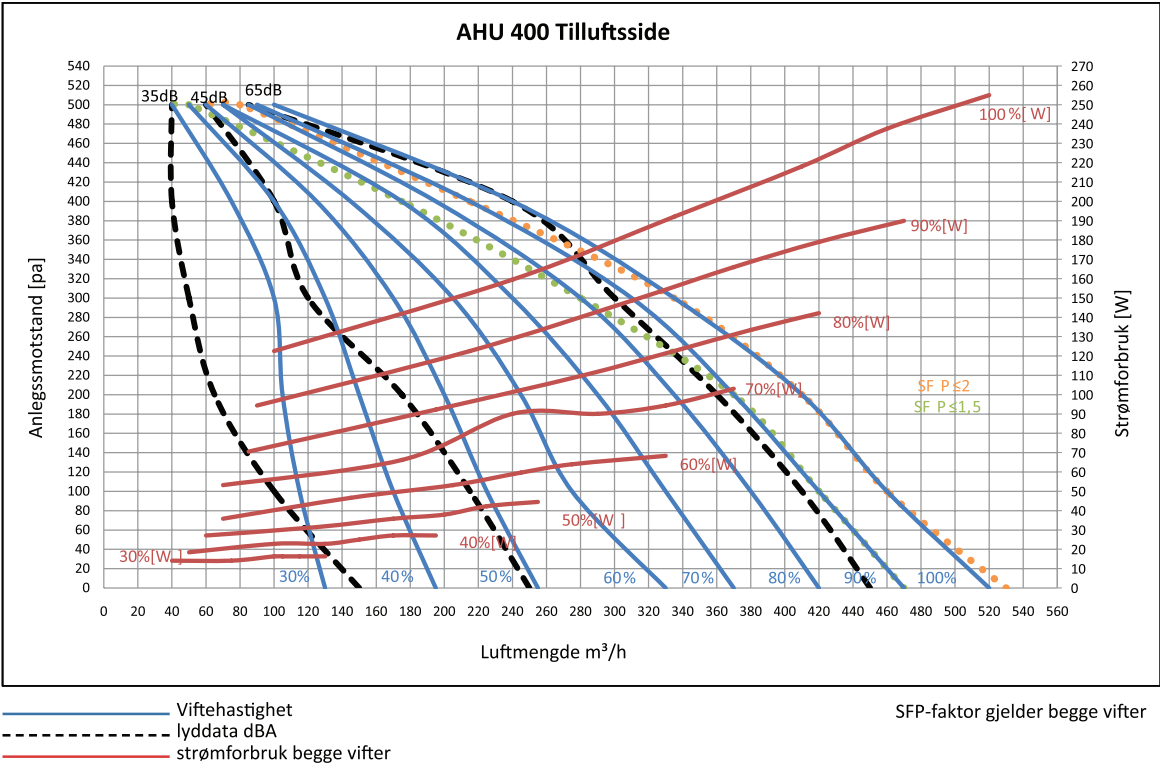

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	50	56	60	60	62	56	48	40	77
Inntak	46	54	58	57	56	46	42	43	74
Avkast	44	53	56	57	56	47	44	45	74
Avtrekk	55	61	65	67	68	62	54	51	83
Omgivelse (1,5)m	10	18	22	24	24	22	19	15	29

Forutsetning 70% viftedrift (290m3/t) mot 100PA anleggsmotstand
Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spennning	50HZ/VAC	~1/230
	Maksimal effekt forbruk	(W)	1200
Vifter	Fase/Spennning	50HZ/VAC	~1/230
Sikringsstørrelse		(A)	10
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Kg inkl. opphengsbraketter		64,5kg