


ENSY WAVE AHU 400 HH OG HV



Aggregat for himlingsmontasje

AHU 400 himling høyre og venstre variant er bygget for himlingsmontasje, og passer godt til større leiligheter. Det er også mulig å montere aggregatet på vegg. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget brukervennlig styring og tiltalende design. Aggregatene er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.



Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel som også er gateway for WIFI (App og/eller Web styring)
- Mulighet for to-veis kommunikasjon via Web
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 2 valg for handling fra aggregat:
- 1 – Full boost avtrekk – stopp tilluft (trekk ut)
- 2 – Full stopp (Steng inne)
- Klargjort for modbus tilkobling (RTU)





Styrepanel leveres ferdig koblet med 10 meter kabel.


Art.nr.	Produkt
1460-416	ENSY WAVE 400 HV HIMLING VENSTRE
1460-418	ENSY WAVE 400 HH HIMLING HØYRE

Målskisse


400HV Venstre

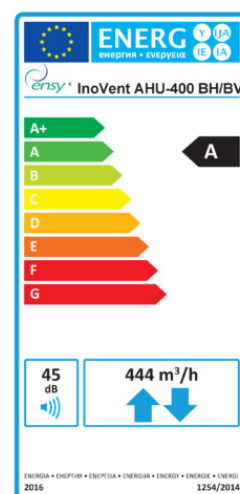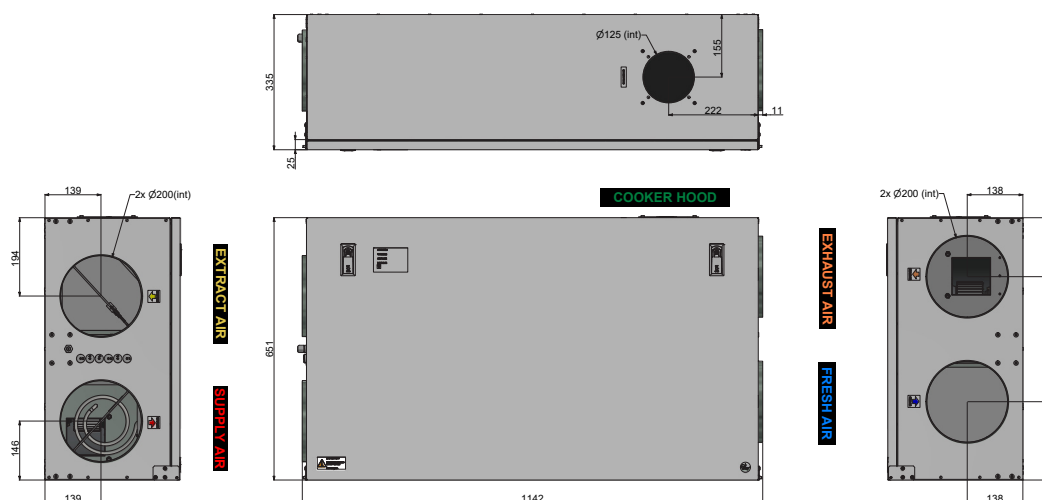

400HH Høyre

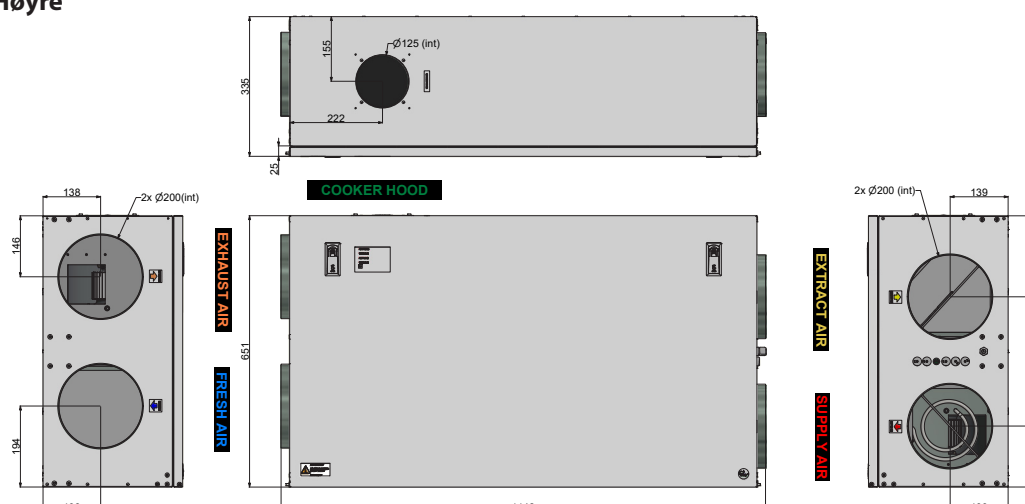


SPESIFIKASJONER

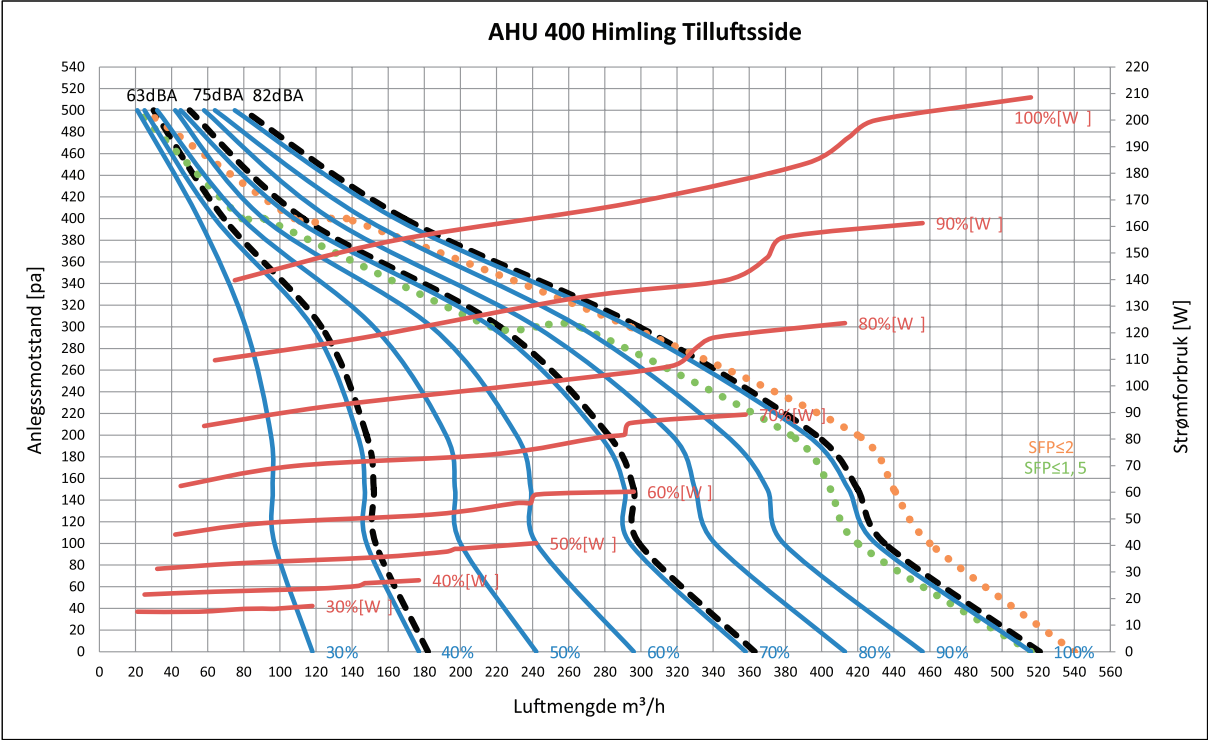

— Viftehastighet
- - - lyddata dBA
— strømforbruk begge vifter

SFP-faktor gjelder begge vifter

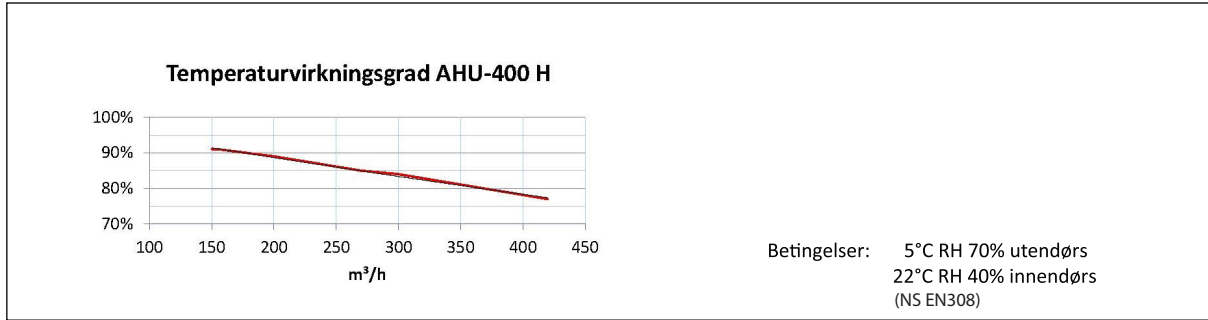

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Lyddata	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw(A)
Tilluft	32	54	65	65	78	70	63	53	72
Inntak	21	42	55	57	61	54	47	32	61
Avkast	25	45	54	59	62	62	55	47	62
Avtrekk	28	56	69	67	75	71	66	55	74

Forutsetning 70% viftedrift (265m3/t) mot 100PA anleggsmotstand
Lydmåling foretatt i Anekoisk kammer (ekko-fritt rom)

Tekniske data		
Varmerbatteri	Fase/Spennning (V)	~1/230
	Maksimalt effektforbruk (W)	1500 (750x2)
Vifter	Fase/Spennning/Regulering (V/%)	~1/230v/%
Sikringsstørrelse	(A)	10
Nettkabel	Lengde (m)	2
IP Klasse		IP4X
Filterklasse		F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side/Bunn/Luke (mm)	40/40/25
Nettomål aggregat	Bredde/Lengde/Høyde (mm)	650/1120/335
Utsparingsmål pynteramme	Bredde/Lengde (mm)	666/1135
Vekt	inkl. opphengsbraketter (kg)	62
Lakk	Pulverlakk (RAL/Glans)	9003/60