

ENSY WAVE AHU 550 BH OG BV



Aggregat for veggmontasje

AHU 550 høyre- og venstremodell passer for middels store til store eneboliger eller større leiligheter. Modellen bygger på det beste av tilgjengelig teknologi som har resultert i energieffektivitet og lavt lydnivå. Styringen er meget brukervennlig og har et tiltalende design. Aggregatet er selvfølgelig utviklet for å tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter.

Nøkkelfunksjoner

- Styrepanel som også er gateway for WIFI (App og/eller Web styring)
- Mulighet for to-veis kommunikasjon via Web
- Integrert fuktføler i avtrekkstuss på aggregatet
- Klargjort for tilkobling av brannvarsling med 2 valg for handling fra aggregat:
1 – Full boost avtrekk – stopp tilluft (trekk ut)
2 – Full stopp (Steng inne)
- Klargjort for modbus tilkobling (RTU)





Styrepanel leveres løst med 2 meter kabel.



Art.nr.	Produkt
1460-506	ENSY WAVE 550 BV VENSTRE
1460-508	ENSY WAVE 550 BH HØYRE



Målskisse

550 Venstre

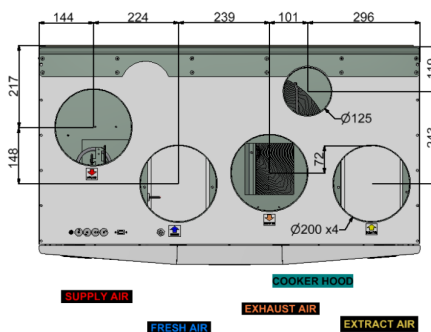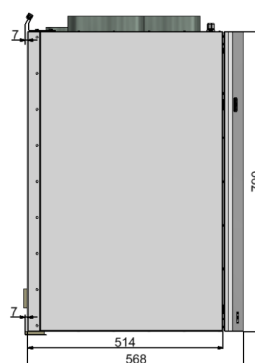

Wave AHU 700 BV


550 Høyre

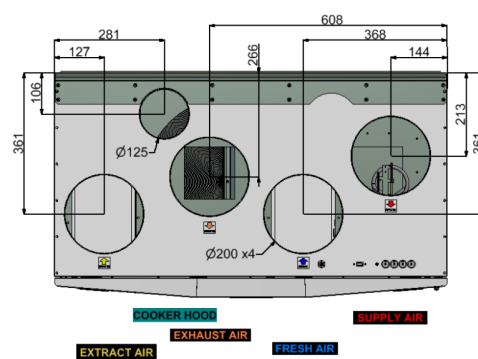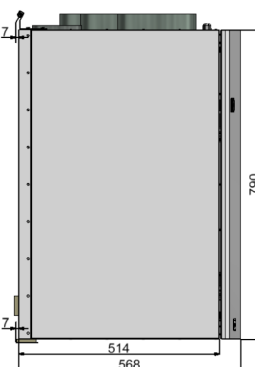


Wave AHU 700 BH

SPESIFIKASJONER

Diagram luftmengde/trykk

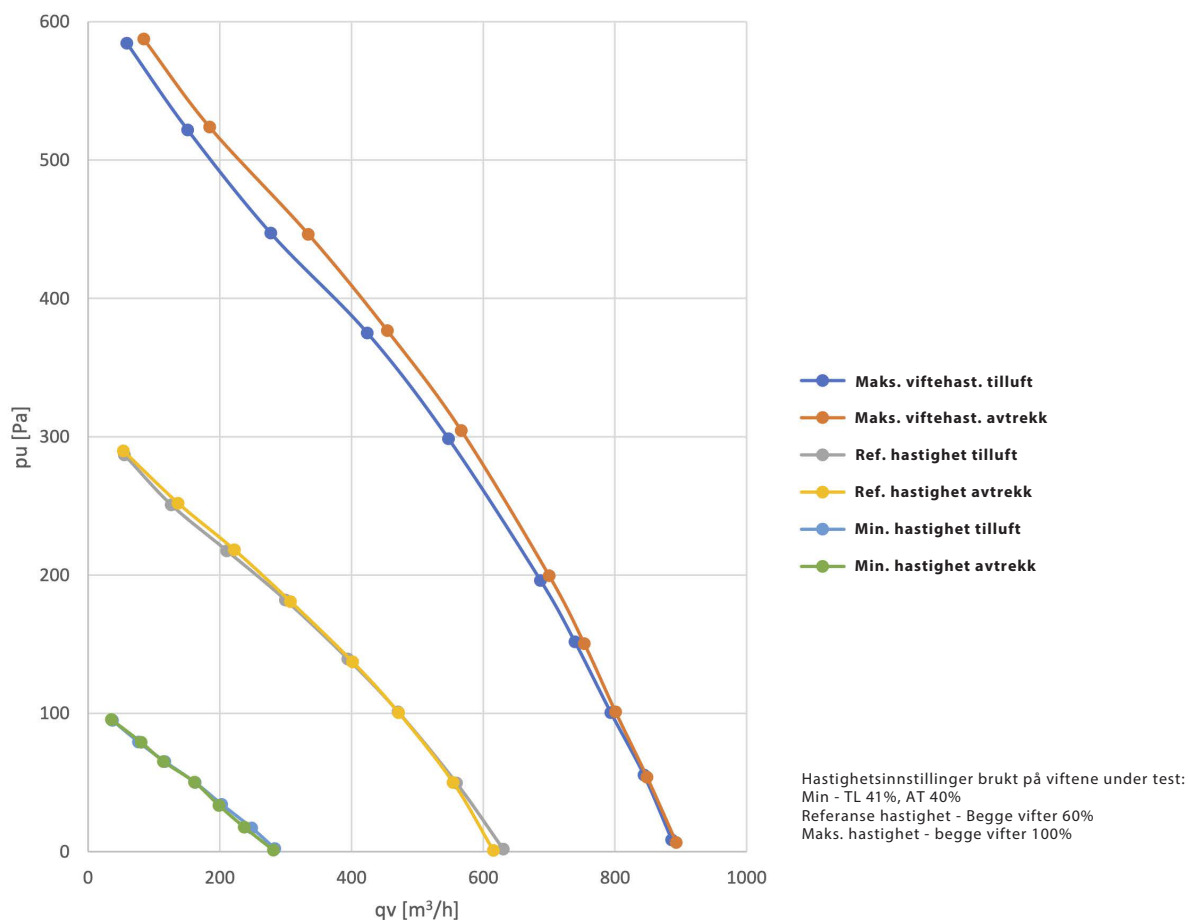

Temperaturvirkningsgrad AHU-550 BH/BV

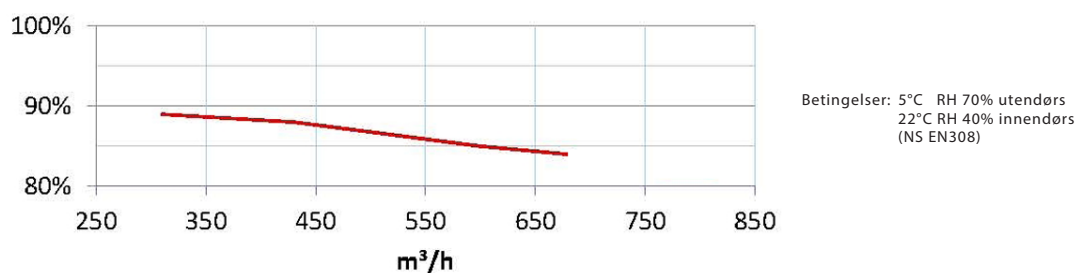

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Tekniske data			
Varmebatteri	Fase/Spenning	50HZ/VAC	~1/230
	Maks. effekt	(W)	1200
Vifter	Fase/Spenning	50Hz/VAC	~1/230
Sikringsstørrelse		[A]	10
IP Klasse			IP4X
Automatikk			Integrert
Filterklasse			F7/ePM1-55%
Termisk Isolasjon	Side		40mm
	Topp/Bunn		40mm
	Frontluke		50mm
Vekt	Inkl. opphengsbraketter	[Kg]	101kg